Danax

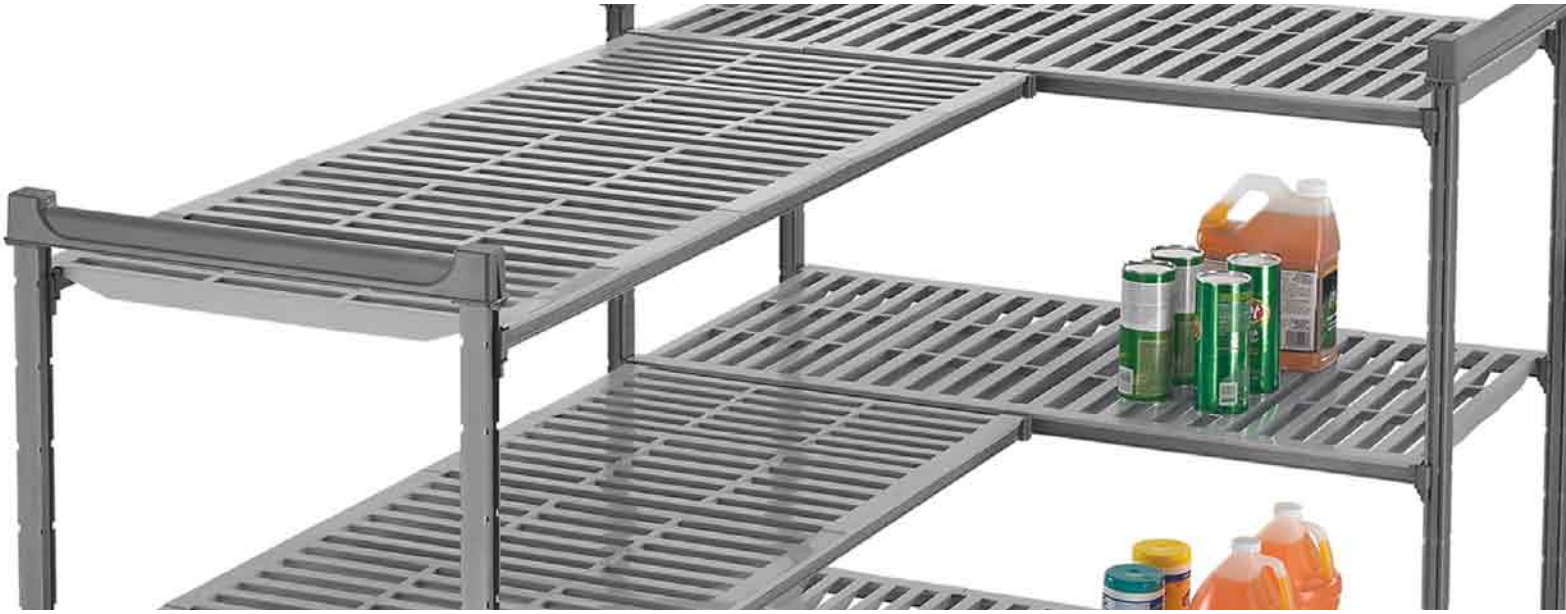

CAMBRO

TRUSTED FOR GENERATIONS™

Camshelving®

キャンブロ・カムシェルビングカタログ

TÜV SÜD　NSF COMPONENT　5 PP　HACCP

No. 2

Danax

「made in U.S.A」の樹脂製シェルフ！

「錆びない」「組立簡単」「丸洗い可能」！！
厳格な食品衛生規格に準拠、金属製を凌ぐ耐荷重！！
「優れた耐久性」「清掃の容易さ」「衛生面の配慮の高さ」によりＮＳＦ規格適合品として認定！！

カムシェルビングは、ＨＡＣＣＰの先進国であるアメリカのカリフォルニアに本社を置くＣＡＭＢＲＯ（キャンブロ社）により開発、製造されています。
世界的に、食器、什器関連に高いシェアを持ち、５０年以上にわたるフードサービス業界への樹脂製品販売の歴史が信頼の証となっております。

■ ３つのモデルより選択可能

● プレミアムシリーズ

シェルフシステムの理想を追求したキャンブロのフラッグシップモデル。芯になる鋼鉄をポリプロピレンで鋳込成型しています。

● エレメンツシリーズ

航空機などの軽量化に使用される新複合素材「コンポジット」を採用し、プレミアムシリーズと同等の耐荷重を実現。軽量化と強度の両立を実現したモデルです。

● ベーシックシリーズ

金属製シェルフと比較して大幅な軽量化を実現。コストを抑えながら、新複合素材「コンポジット」採用で金属製シェルフにまさる耐荷重も実現したモデルです。

■ 豊富なサイズ、自由なレイアウト

カムシェルビングは設置場所の広さや形状に合わせて自由にレイアウトすることが出来ます。
延長、Ｌ字、Ｕ字に接続すると基本ユニットと追加ユニットがポスト（柱）を共有するのでデットスペースが発生しません。

※延長接続は固定ユニットのみ使用可能です、可動ユニットは接続ユニットによる延長は出来ません。

● 延長接続

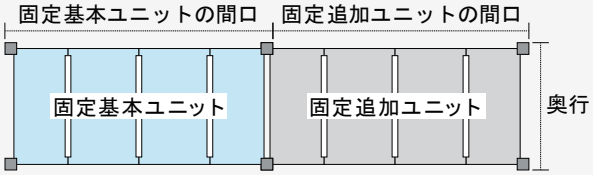

● Ｌ型（Ｔ型）接続

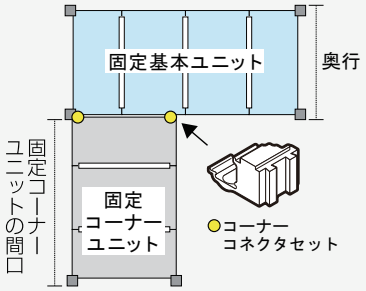

● Ｕ型接続

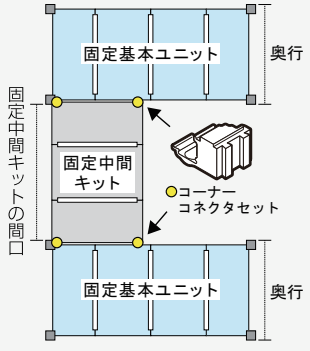

● 可動ユニット用キャスター

スタンダードキャスター：クロームメッキ製ケーシング。乾燥した場所での使用に適しています。
プレミアムキャスター：ナイロン製ケーシング。湿気のある場所、冷蔵庫、冷凍庫などでの使用に適しています。

※プレミアムシリーズをプレミアムキャスターにする場合は別途費用が発生致します。

■ ＮＳＦ規格適合品

ＮＳＦはアメリカにおける、食品機器業界の第三者認証団体として、５０年にわたり食品衛生上の安全基準を制定する、国際的に認められている機関です。カムシェルビングの主要パーツは「優れた耐久性」「清掃の容易さ」「衛生面の配慮」により、このＮＳＦ規格適合品として世界で認められています。

■ 抗菌仕様で清潔な状態を保ちます

カムシェルビング上位シリーズのシェルフプレート（棚板）にはカムガード™ が使用されています。カムガード™ とはカビ、菌類の増殖を抑制するシルバーイオンテクノロジーをシェルフプレートを成型する時に一緒に練りこんだものです。擦り減ったり、洗い流しても効果がなくなることはありません。また、ＨＡＣＣＰをはじめとする様々な衛生上の基準クリアをサポートします。

※ベーシックシリーズには使用されていません。

■ 錆びに強い樹脂製シェルフ

カムシェルビングは－３８℃～８８℃までの広い温度範囲に対応でき、金属の溶接部もないので様々な場所で使用することが可能です。またキャンブロ社では固定ポストとトラバース部に限り、錆びや腐食に対して永久保証を行っております。

■ 清掃を手軽に、丸洗いも可能

無気孔性の樹脂を使用しているので汚れが入り込まず、化学薬品に対しても不浸透性があり腐食に強くなっています。
金属溶接部分がないので拭き掃除も簡単。
すべてのパーツが簡単に分解できるので、高圧洗浄機などでも洗浄が可能です。

■ 組み立て、組み直しも簡単

カムシェルビングは組み立ても組み直しもハンマー１本で簡単に行うことが出来ます。棚の高さ調整も１００mm単位で行うことが出来ます。手間のかかる分解や組み立てが簡単なので丸洗い作業も容易になります。

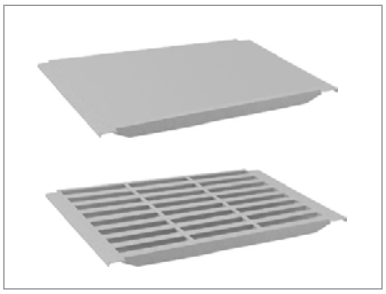

■ 用途で選べるシェルフプレート

通気性の良いベンチタイプとフラットな表面のソリッドタイプがあります。
また水はねや湿気が上がるのが気になる方は最下部のみソリッドタイプにするなどといったことが可能です。

※ベーシックシリーズはベンチタイプのみの選択になります。

■ アクセサリー

強度アップや利便性向上、安全対策に

●ダネッジスタンド

最下部のトラバースを支えます。
間口が１３８０mm以上のシェルフにおすすめです。

●フェンシング

可動ユニットに最適な、載せているものがシェルフから落ないように保護する柵です。

●耐震フット

地震対策のために、ポストを床にボルトで留めて固定するパーツです。

※固定用のボルトは含まれていません。

Danax

幅広い業界のシェルフシステムスタンダートへ！

■製品仕様

ご使用者様に適したモデルとサイズ等を選択しお問い合わせ下さい。お見積致します。

モデル	プレミアムシリーズ	エレメンツシリーズ	ベーシックシリーズ
基本ユニット定価　※1	￥１０３，９００（税抜）	￥７１，６００（税抜）	￥６５，８００（税抜）
耐錆性　※2	◎	◎	◎
耐腐食性	◎	◎	◎
NSF規格適合（米国食品衛生安全基準認証）	●	●	●
CAMGURD（プレートの抗菌仕様）	●	●	―
ポスト（柱）トラバース（棚板受け）材質	鋼鉄芯材入りポリプロピレン	複合素材「コンポジット」	複合素材「コンポジット」
シェルフプレート（棚板）材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
基本ユニット耐荷重（1段につき）※3	363kg	363kg	272kg
使用可能温度	-38℃～88℃	-38℃～88℃	-38℃～88℃
■固定基本ユニット			
プレートタイプ	ベンチ/ソリッド	ベンチ/ソリッド	ベンチ
棚　数	2段/4段/5段（＋追加キット）	４段（＋追加キット）	４段（＋追加キット）
奥　行（mm）	360/460/540/610	360/460/540/610	460/540/610
間　口（mm）	610/760/910/1070/1220/1380/1520/1820	610/760/910/1070/1220/1380/1520/1820	760/910/1070/1220/1380/1520
高　さ（mm）	1430/1630/1830/2140	1630/1830/2140	1630/1830/2140
■固定追加ユニット			
延長時、接続タイプ	延長接続/L字接続/U字接続	延長接続/L字接続/U字接続	延長接続/L字接続/U字接続
プレートタイプ	ベンチ/ソリッド	ベンチ/ソリッド	ベンチ
棚　数	2段/4段/5段（＋追加キット）	４段（＋追加キット）	４段（＋追加キット）
延長接続時追加間口（mm）	566/716/866/1026/1176/1336/1476/1776	566/716/866/1026/1176/1336/1476/1776	716/866/1026/1176/1336/1476
L字接続時追加間口（mm）	584/734/884/1044/1194	584/734/884/1044/1194	734/884/1044/1194
U字接続時追加間口（mm）	558/708/858/1018/1168	558/708/858/1018/1168	708/858/1018/1168
■可動ユニット			
プレートタイプ	ベンチ/ソリッド	ベンチ/ソリッド	―
キャスター（直径１２７mm）	スタンダード/プレミアム	プレミアム	―
棚　数	2段/4段	４段（＋追加キット）	―
奥　行（mm）	460/540/610	460/540/610	―
間　口（mm）	610/760/910/1070/1220/1380/1520/1820	910/1070/1220/1380/1520	―
高　さ（mm）	1500/1700/1910	1778/1980	―
可動ユニット耐荷重（1台につき）※3	340kg	409kg	―

※1 奥行460×間口1,220×高さ1,630mmのベンチモデルの定価です。組立料は含まれておりません。
※2 固定ポスト（柱）とトラバース（棚板受け）は錆に対する永久保証付きです。可動ポスト及びキャスターは対象外です。
※3 耐荷重は条件によって変わりますのでご注意下さい。具体的には下記の通りです。
　固定ユニットはシェルフプレート（棚板）１枚あたりの耐荷重を指します。
　固定式で間口が１３８０mm以上のユニットはシェルフプレート（棚板）１枚あたりの耐荷重が約２５％減少します。
　固定式でＬ字、Ｕ字接続した場合はシェルフプレート（棚板）１枚あたりの耐荷重が約５０％減少します。
　可動ユニットは可動基本ユニット１台あたりの耐荷重を指します。
※ さらに柔軟に仕様を選択できるよう、固定ポスト、シェルフのバラ売りも可能です。

さらに詳しい資料を
ご要望のお客様は
お気軽にご相談下さい。

⚠注意

製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。
製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい。
本製品は、ご購入ユーザー様で組立作業が必要となります。本価格に組立料は入っておりません。

お問い合わせは

製造元

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Camshelving（カムシェルビング）は米国キャンブロ社の登録商標です。

販売者

Danax Clean Engineering
N.日本クランツレ株式会社
NIPPON

本　社　〒550-0012　大阪府大阪市西区立売堀５丁目６番８号
　　TEL：06-6531-0510　FAX：06-6531-0560
北海道　〒061-1434　北海道恵庭市柏陽町３丁目１７番１２号
　　TEL：0123-25-6516　FAX：0123-25-6517
関　東　〒350-1304　埼玉県狭山市狭山台２丁目２９番４号
　　TEL：04-2935-4817　FAX：04-2935-4837
中　部　〒497-0053　愛知県海部郡蟹江町平安１丁目７９番
　　TEL：0567-69-6986　FAX：0567-69-6987
九　州　〒812-0006　福岡県福岡市博多区上牟田１丁目７番２７号
　　TEL：092-284-2330　FAX：092-451-5620
http://www.nippon-kranzle.com